Hellebo Park



Tørretumbler – Udskiftning og rengøring af filter

Sådan tager du filteret ud, rengør det og sætter det i igen



1 Åbn filterklappen

Klap klappen nederst på maskinen ned.



2 Tag filteret ud

Træk filteret lige ud ved det orange greb.

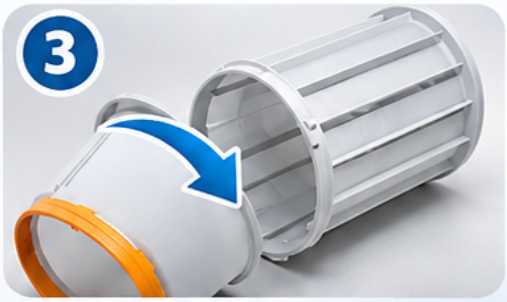

3 Skil filteret ad

Drej endestykket med det orange greb, og tag det af.



4 Rengør begge dele

Fjern fnug fra begge dele. Skyl dem grundigt under rindende, lunkent vand.



5 Lad filteret tørre

Ryst overskydende vand af, og lad begge dele tørre helt, før du samler det igen.

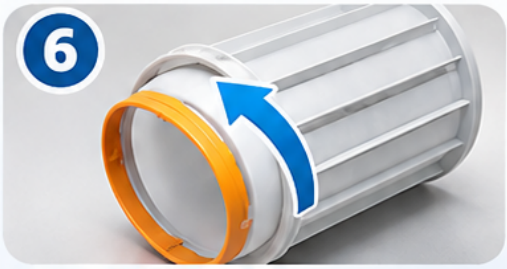

6 Saml filteret

Sæt filterdelene sammen igen, og drej endestykket, til det klikker på plads.



7 Sæt filteret i

Skub det rene og tørre filter helt ind i holderen, til det sidder korrekt.



8 Luk klappen

Klap filterklappen op, til den er lukket og klikker på plads.

Godt at vide:

- Rengør filteret regelmæssigt – fx efter 10–20 tørreture (afhængigt af brug) eller når maskinen giver besked.
- Filteret skal være helt tørt, før det sættes i igen.
- Et rent filter sikrer effektiv tørring, lavere energiforbrug og længere levetid på tørretumbleren.